


**Technischer Kundendienst:** Bitte sprechen Sie Ihren Lieferanten an oder wenden Sie sich an unseren Support.

 +49 (0)251 2080 6900

 [support@paxton-gmbh.de](mailto:support@paxton-gmbh.de)

Montag - Freitag von 07:00 - 19:00 (WEZ) : Samstag von 09:00 - 13:00 (WEZ)  
Dokumentation über alle Paxton-Produkte finden Sie auf unserer Website - <http://www.zutritt-de.com>

## Eignung

Mit Net2- und Switch2-ACUs



Feuchte Umgebungen



Mit Kompaktsystemen



## Installation




## Abdeckungen für Ausgangstaster


Zusätzliche Abdeckungen sind in den Farben Schwarz, Weiß, Grau, Blau und Silber erhältlich. Registrierte Installateure können diese kostenlos bestellen, indem sie die folgende sichere Extranetsite besuchen: <http://paxton.info/1035>. Wenn Sie kein registrierter Installateur sind und nähere Informationen wünschen, senden Sie uns bitte eine Email: [verkauf@paxton-access.co.uk](mailto:verkauf@paxton-access.co.uk)



## Verkabelung

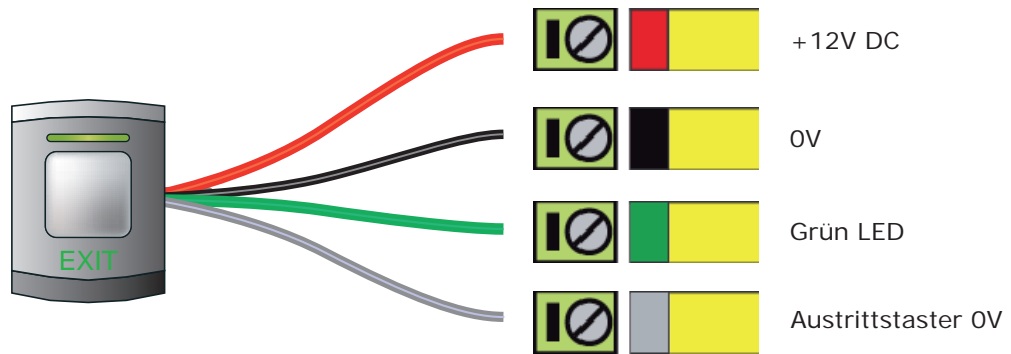

## Verkabelung eines Kompaktlesers

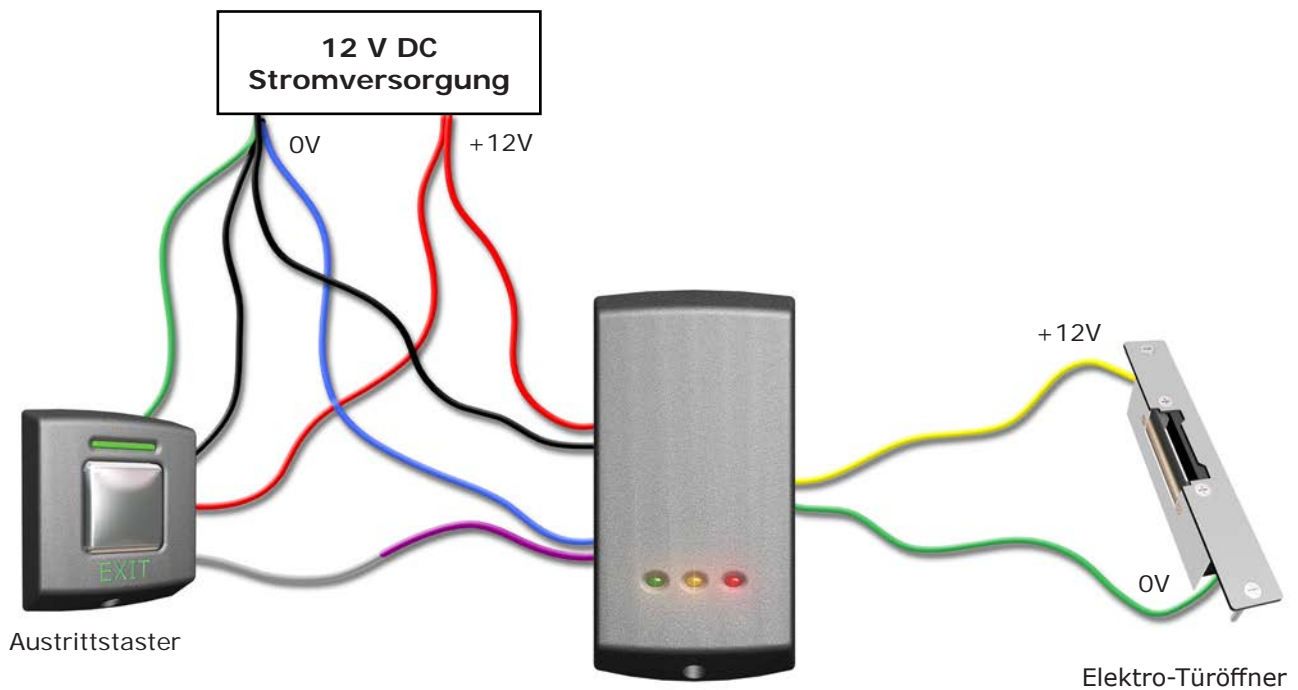

HINWEIS: Beim Gebrauch mit Kompaktlesern leuchtet die grüne LED des Ausgangstasters auf, aber sie blinkt nicht.

## Verdrahtung mittels Schraub-Anschlußklemmen



O	+12V DC
O	Ausgang
O	Grün LED
O	0V

## Spezifikationen

<b>Umgebung</b>			
	Min	Max	
Umgebungstemperatur - generell	-20 °C	+55 °C	
Wasserfest			Nein
Kabellänge			5 Meter
<b>Elektrik</b>			
Spannung	8V DC	14V DC	
Stromaufnahme		70 mA	
<b>Abmessungen</b>			
	Breite	Höhe	Tiefe
E38	39 mm	48 mm	13 mm
E50	50 mm	58 mm	14 mm
E75	86 mm	94 mm	16 mm



Paxton Access Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt allen grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. <http://paxton.info/3685>

Die vollständige Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich. Die Kontaktdaten finden Sie unter: <http://paxton.info/596>