


**Technischer Kundendienst:** Bitte sprechen Sie Ihren Lieferanten an oder wenden Sie sich an unseren Support in England.

 0044 1273 811011



[support@paxton.co.uk](mailto:support@paxton.co.uk)

Unser Support in England ist erreichbar: Montag - Freitag 07:00 - 19:00 (WEZ)  
Samstag 09:00 - 13:00 (WEZ)

Dokumentation zu allen Produkten von Paxton ist auf unserer Website verfügbar - <http://www.zutritt-de.com/>

## Eignung

Sicherheitsempfindliche Türen



Feuchte Umgebungen



Handsfree transponder



Leser beieinander montiert

**300 mm**  
Abstand zwischen  
Lesern


## Installation



## Kabelverlängerungen

Die Kabel zu Lesern können über 10-adriges, voll abgeschirmtes CR9540-Kabel verlängert werden. Die maximale Kabellänge zwischen Leser und Türsteuerzentrale beträgt 100m.

## Verkabelung

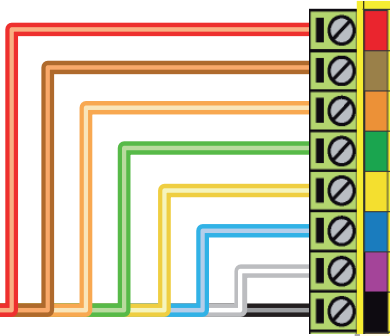

+12V DC  
 Rote LED  
 Orange LED  
 Grün LED  
 Data/data0  
 Clock/data1  
 Nicht erforderlich  
 0V

Anschluss an den Net2-  
 Leseranschluss

## Spezifikationen

Umgebung	Min	Max	
Betriebstemperatur	- 35 °C	+ 66 °C	
Wasserfest	IPX7		Für Aussenanwendungen
Kabellänge			3 Meter
Elektrik	Min	Max	
Spannung	10V DC	14V DC	
Stromaufnahme		140 mA	
Trägerfrequenz	115 kHz	135 kHz	
Lesereichweite	Transponder	Schlüsselanhänger	Handsfree Transponder
	40 mm	20 mm	Nicht kompatibel
Abmessungen	Breite	Höhe	Tiefe
PROXIMITY PM-Lese	58 mm	58 mm	17 mm
Ausschnittgröße	40 mm	40 mm	
Montagestützen - 3,7 mm Durchmesser - rechteckig angeordnet	49 mm	49 mm	Siehe erste Seite for Positionierung

Dieses Produkt ist nicht für den Verkauf an Endkunden freigegeben. Jegliche Gewährleistung verfällt, falls dieses Produkt nicht sachgemäß installiert wurde.



Konformitätsbescheinigung: <http://paxton.info/598>

**Technischer Kundendienst:** Bitte sprechen Sie Ihren Lieferanten an oder wenden Sie sich an unseren Support in England.

☎ 0044 1273 811011



[support@paxton.co.uk](mailto:support@paxton.co.uk)

Unser Support in England ist erreichbar: Montag - Freitag 07:00 - 19:00 (WEZ)  
Samstag 09:00 - 13:00 (WEZ)

Dokumentation zu allen Produkten von Paxton ist auf unserer Website verfügbar - <http://www.zutritt-de.com/>

## Eignung

Sicherheitsempfindliche Türen



Feuchte Umgebungen



Handsfree transponder



Leser beieinander montiert

**300 mm**  
Abstand zwischen  
Lesern


## Installation



## Kabelverlängerungen

Die Kabel zu Lesern können über 10-adriges, voll abgeschirmtes CR9540-Kabel verlängert werden. Die maximale Kabellänge zwischen Leser und Türsteuerzentrale beträgt 100m.

## Verkabelung



- +12V DC
- Rote LED
- Orange LED
- Grün LED
- Data/data0
- Clock/data1
- Nicht erforderlich
- 0V

Anschluss an den Net2-  
Leseranschluss

## Spezifikationen

Spezifikationen			
Umgebung	Min	Max	
Betriebstemperatur	- 35 °C	+ 66 °C	
Wasserfest	IPX7		Für Aussenanwendungen
Kabellänge			3 Meter
Elektrik	Min	Max	
Spannung	10V DC	14V DC	
Stromaufnahme		140 mA	
Trägerfrequenz	115 kHz	135 kHz	
Lesereichweite	Transponder	Schlüsselanhänger	Handsfree Transponder
	40 mm	20 mm	Nicht kompatibel
Abmessungen	Breite	Höhe	Tiefe
PROXIMITY PM-Lese	58 mm	58 mm	17 mm
Ausschnittgröße	40 mm	40 mm	
Montagestutzen - 3,7 mm Durchmesser - rechteckig angeordnet	49 mm	49 mm	Siehe erste Seite for Positionierung

Dieses Produkt ist nicht für den Verkauf an Endkunden freigegeben. Jegliche Gewährleistung verfällt, falls dieses Produkt nicht sachgemäß installiert wurde.



Konformitätsbescheinigung: <http://paxton.info/598>